

SUSANOO

HOMOLOGACIONES

AUTOMOTIVE SOLUTIONS

FORMULARIO HOJA DE PEDIDO VEHÍCULO TURISMO

info@susanootek.com

611 411 851

El siguiente formulario deberá ir relleno únicamente con los campos que se hayan modificado.

Imprime el formulario, rellénalo y mándanoslo escaneado o fotografiado por email o por whatsapp.

Junto con el formulario, se debe adjuntar también:

- Fotos de TODAS las caras de la ficha técnica del vehículo
- Fotos del permiso de circulación
- Fotos del exterior del vehículo.
Frontal Trasera Laterales Diagonales
- Fotos en detalle de las reformas que se han realizado

*No escatiméis en fotos, cuantas más haya, mejor reflejado quedará reflejada la justificación en el proyecto.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre y apellidos / Empresa		NIF/CIF
Dirección		
C.P	Población	Provincia
Teléfono	Móvil	e-mail

DATOS DEL TALLER EJECUTOR

Nombre del taller		Nº Registro Industrial
Dirección		
C.P	Población	Provincia
Teléfono	e-mail	Actividad de desarrollo

DATOS DEL VEHÍCULO A HOMOLOGAR

Marca	Denominación Comercial
Matrícula	

DATOS DE LA ESTACIÓN DE ITV DONDE SE INSPECCIONARÁ

Provincia	Ciudad
Dirección	

SUSPENSIONES

Adjuntar fotos de detalle ya instalados

Si se varía mucho la suspensión, deberás enviar una comprobación de la posición de las luces del vehículo con respecto al suelo mediante foto.

AMORTIGUADORES DELANTEROS

Marca	Modelo	Referencia
-------	--------	------------

AMORTIGUADORES TRASEROS

Marca	Modelo	Referencia
-------	--------	------------

MUELLES DELANTEROS PRINCIPALES

Marca	Referencia		
Terminación de extremos	Superior		
	Inferior		
Longitud total	Nº de vueltas	Diámetro de hilo	Diámetro int/ext

MUELLES DELANTEROS PRETENSADOS (Suspensión roscada de doble muelle)

Marca	Referencia		
Terminación de extremos	Superior		
	Inferior		
Longitud total	Nº de vueltas	Diámetro de hilo	Diámetro int/ext

MUELLES TRASEROS PRINCIPALES


Marca	Referencia		
Terminación de extremos	Superior		
	Inferior		
Longitud total	Nº de vueltas	Diámetro de hilo	Diámetro int/ext

MUELLES TRASEROS PRETENSADOS (Suspensión roscada de doble muelle)

Marca		Referencia	
Terminación de extremos	Superior		
	Inferior		
Longitud total	Nº de vueltas	Diámetro de hilo	Diámetro int/ext

COPELAS

Marca	Referencia
-------	------------

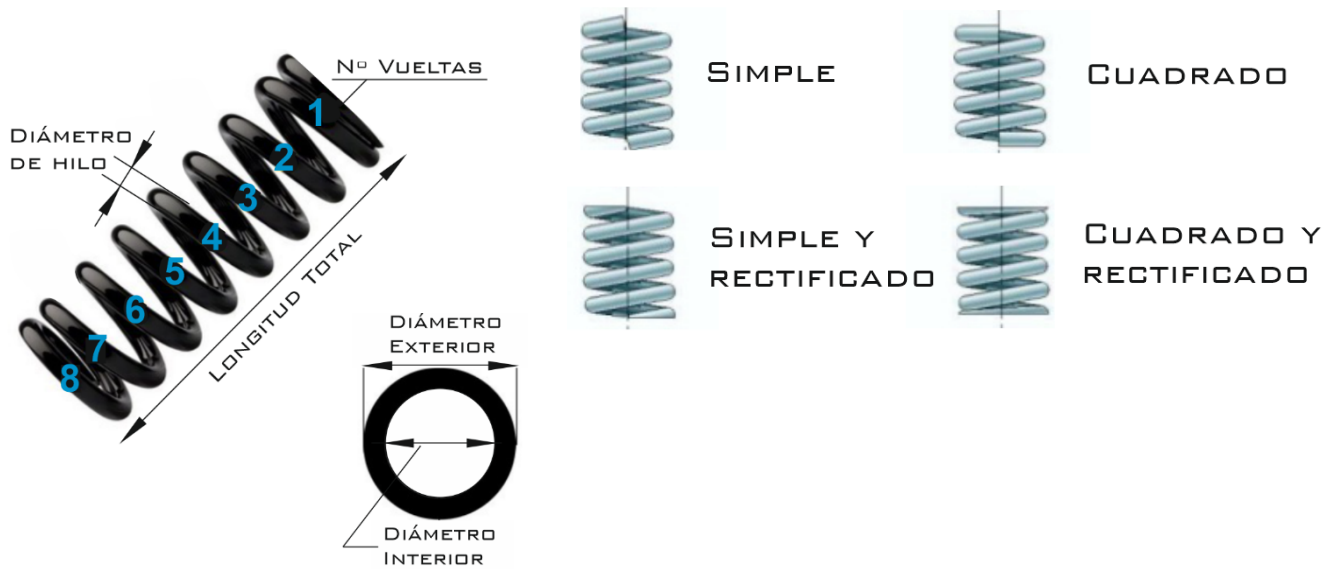

OBSERVACIONES	Escribe aquello que creas que no has descrito de la suspensión
----------------------	--

RUEDAS Adjuntar fotos que justifiquen que no sobresalen de la carrocería

NEUMÁTICOS DELANTEROS

Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Marcaje M+S (Si / No)
--------	-----------------	---------------------	-----------------------

NEUMÁTICOS TRASEROS

Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Marcaje M+S (Si / No)
--------	-----------------	---------------------	-----------------------

LLANTAS DELANTERAS

Marca y modelo	Medida (Pulgadas)
----------------	-------------------

LLANTAS TRASERAS

Marca y modelo	Medida (Pulgadas)
----------------	-------------------

SEPARADORES DE RUEDA DELANTEROS

Marca	Referencia (Opcional)	Espesor (mm)
-------	-----------------------	--------------

SEPARADORES DE RUEDA TRASEROS

Marca	Referencia (Opcional)	Espesor (mm)
-------	-----------------------	--------------

Si sustituyes llantas o instalas separadores, debes medir los anchos de vía e indicarlo en la tabla del final "dimensiones tras la reforma".

Todas las medidas que se piden en el apartado de ruedas, se pueden encontrar inscritas en la parte lateral del elemento en sí.

Si cambias los neumáticos por otros NO equivalentes, se debe comprobar la equivalencia con las llantas. Rellena los datos de llantas.

ALUMBRADO La contraseña de homologación y los puntos de alumbrado vienen inscritos en cada elemento

Si se instala en soportes no originales, define el nuevo anclaje

Marca Headlight	Modelo 7.5"	Uso Faro delantero	C. Homologación HC/R PL 50R-0200 E4 9946
SUMA DE LOS PUNTOS DE ILUMINACIÓN DE LUZ LARGA DEBE SER MENOR DE 100 PUNTOS			

Todos los elementos de iluminación que se vayan a instalar deben tener marcado E

Si instalas barras de alumbrado LED, no debes conectarlas a la batería del vehículo

CARROCERÍA

Rellena Marca y Modelo únicamente si la tiene

Rellena el apartado de fijación si no usa anclajes originales

ELEMENTOS COMERCIALES O ARTESANALES

Elemento	Marca	Modelo	Material	Tipo de Fijación Nº tornillos/Métrica/Calidad

ELEMENTOS PROCEDENTES DE OTRO VEHÍCULO

Elemento	Marca	Modelo	Material	Tipo de Fijación Nº tornillos/Métrica/Calidad

OBSERVACIONES

Explica lo que no hayas podido poner en la tabla de arriba

ASIENTOS COMERCIALES

Marca	Modelo / Referencia
-------	---------------------

Se sustituyen las guías por otras	Marca	Modelo / Referencia
-----------------------------------	-------	---------------------

ASIENTOS PROCEDENTES DE OTRO VEHÍCULO

Marca Vehículo donante	Tipo	Denominación comercial	C. Homologación
------------------------	------	------------------------	-----------------

En el caso de que el asiento proceda de otro vehículo, no se debe modificar en ningún caso los anclajes o guías originales del vehículo

VOLANTE

Marca	Modelo / Referencia	Diámetro
-------	---------------------	----------

PIÑA

Marca	Longitud	Diámetro
-------	----------	----------

TRANSMISIÓN

LIBERADORES DE RUEDA COMERCIALES

Marca	Modelo	Referencia
-------	--------	------------

Se instala en eje delantero

Se instala en eje trasero

LIBERADORES DE RUEDA PROCEDENTES DE OTRO VEHÍCULO

Marca Vehículo donante	Tipo	Denominación comercial	C. Homologación
------------------------	------	------------------------	-----------------

Se instala en eje delantero

Se instala en eje trasero

BLOQUEO DIFERENCIAL DELANTERO

Marca	Modelo	Referencia
-------	--------	------------

BLOQUEO DIFERENCIAL TRASERO

Marca	Modelo	Referencia
-------	--------	------------

FRENOS

FRENOS DELANTEROS

ORIGINALES	Diámetro ext. disco	Diámetro int. disco	Nº pistones por pinza	Superficie pastilla (cm2)
NUEVOS	Diámetro ext. disco	Diámetro int. disco	Nº pistones por pinza	Superficie pastilla (cm2)

FRENOS TRASEROS

ORIGINALES	Diámetro ext. disco	Diámetro int. disco	Nº pistones por pinza	Superficie pastilla (cm2)
NUEVOS	Diámetro ext. disco	Diámetro int. disco	Nº pistones por pinza	Superficie pastilla (cm2)

ESCAPE

Para montar un nuevo silencioso o catalizador, debes fijarte en que sean válidos para el motor en el que se vayan a instalar.

SILENCIOSO 1

Marca	Modelo/Referencia	Nº. Homologación
-------	-------------------	------------------

SILENCIOSO 2

Marca	Modelo/Referencia	Nº. Homologación
-------	-------------------	------------------


CATALIZADOR

Marca	Modelo/Referencia	Nº. Homologación
-------	-------------------	------------------

COLAS DE ESCAPE

Material	Diámetro	Tipo de anclaje
Nº Tornillos	Métrica	Calidad

DIMENSIONES TRAS LA REFORMA

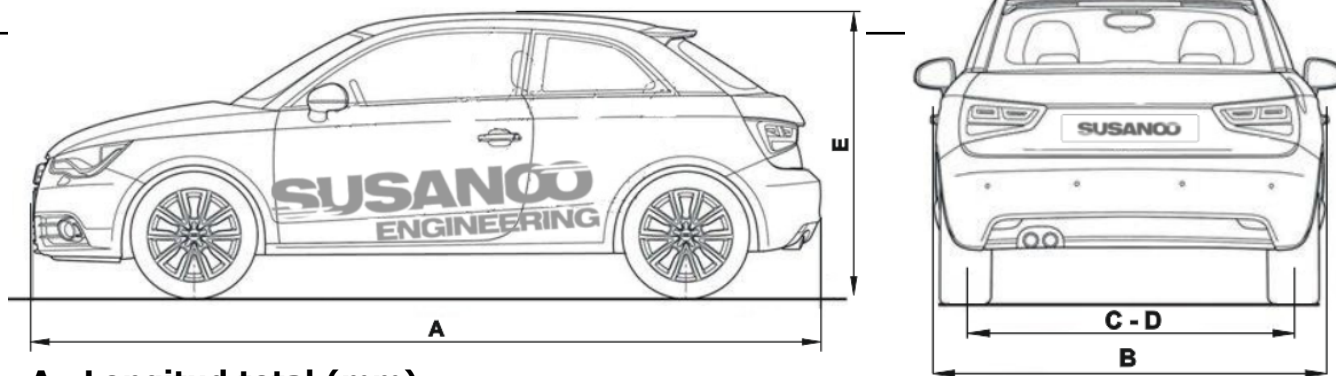

A Longitud total (mm)

B Ancho total (mm)

C Ancho de vía delantero (mm)

D Ancho de vía trasero (mm)

E Altura total (mm)

TARA

Se debe adjuntar un informe de pesaje realizado por una ITV o una pesa calibrada adjuntando su certificado de calibración

TARA eje delantero	TARA eje trasero	TARA total
--------------------	------------------	------------

El pesaje se debe realizar sin ocupantes, sin carga, y con el depósito de combustible lleno